


MINI PLUS LH

sestavy pro nízkou výšku podlaží 9 - 10 modulů
Barva kovových dílů RAL9006 stříbrná, plastové madlo šedé
Stupně OLSE lakovaná přírodní, lepená napojovaná spárovka CINK masív 40mm

MINI PLUS

standardní sestavy 11 - 13 modulů
Barva kovových dílů RAL9006 stříbrná, RAL 9005 (černá), RAL 7040 (šedá), RAL9003 (bílá), RAL8017 (hnědá)
Badlo šedé, hnědé nebo černé. Stupně OLŠE nebo BUK napojovaná spárovka 40mm CINK lakované přírodní nebo mořeně na světle nebo tmavě hnědou

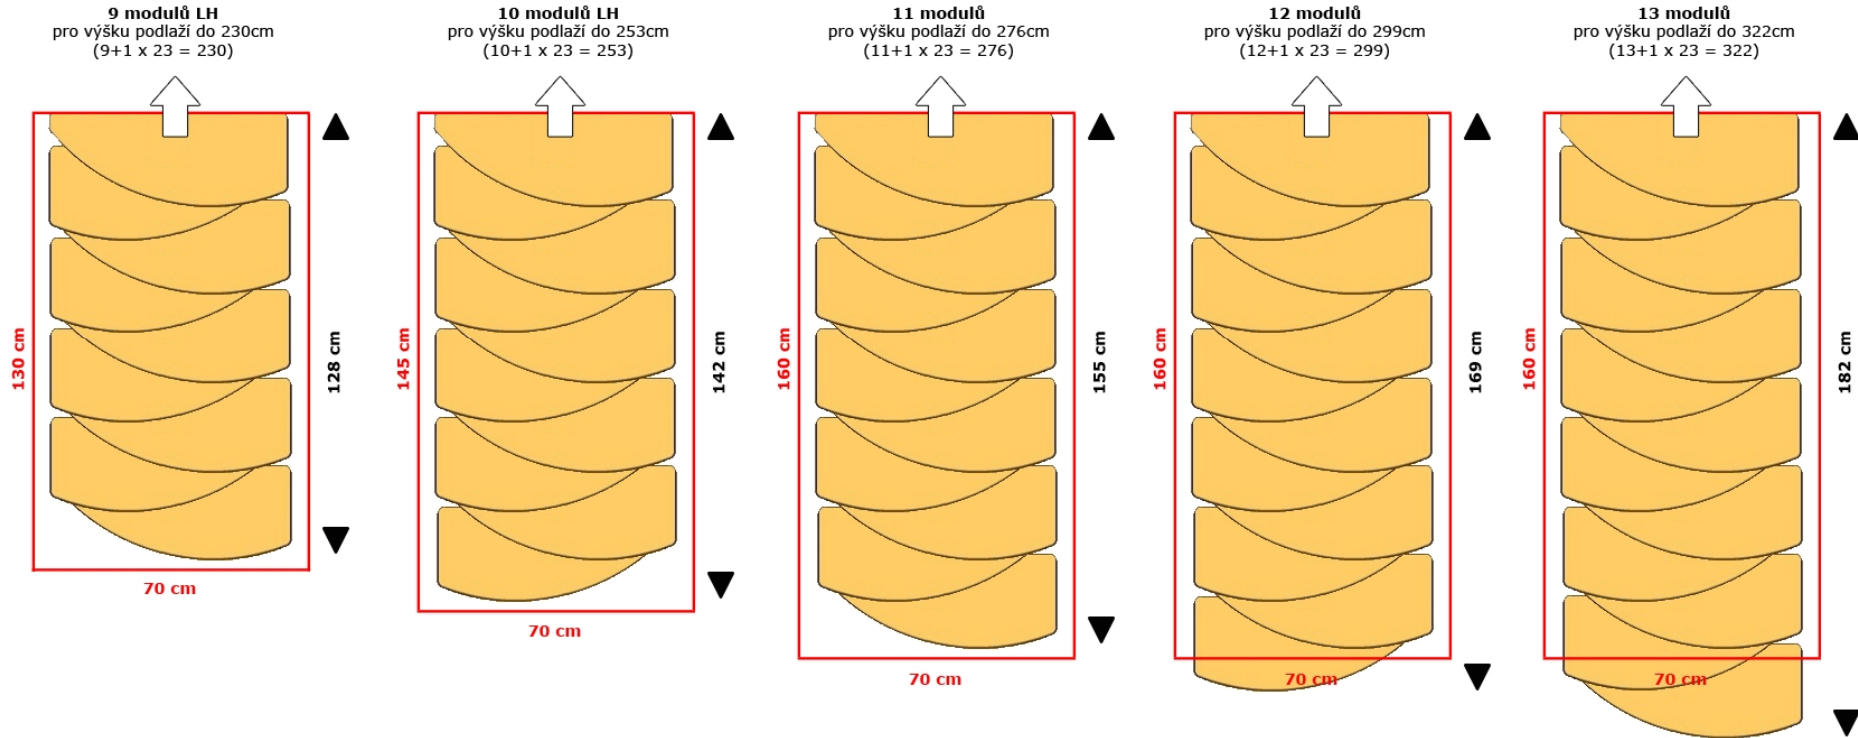

Minimální velikost stropního otvoru 130 x 70 cm
Délka ramene 128 cm

Minimální velikost stropního otvoru 145 x 70 cm
Délka ramene 142 cm

Minimální velikost stropního otvoru 160 x 70 cm*
*v závislosti na výšce stropu - !PODCHODNÁ VÝŠKA!
Délka ramene podle počtu modulů 155 - 169 -182 cm

Nastavitelná výška jednotlivého stupně 18,5 - 23 cm
Oboustranné zábradlí - sloupky a madlo lze použít na levou nebo pravou stranu
Maximální zatížení sestavy 130kg

