

CZ

MINI PLUS podkrovné mlynářské schody, které zaberou minimální prostor. Nepravidelně široké nášlapy umožňují sestavení schodiště i v malých bytech, domech nebo na chatách. Ide o vedlejší schodiště určené pro občasně chodění do patra podkrovi, kde jsou půdní prostory, pracovní nebo místnosti na spaní. Nastavitelná výška nášlapu v rozmezí 18,5 - 23cm umožňuje snadnou montáž svépomocí.

SK

MINI PLUS podkrovné mlynářské schody, ktoré zaberú minimálny priestor. Nepravidelne široké nášlapy umožňujú zostavenie schodiska aj v malých bytoch, domoch alebo na chatách. Ide o vedľajší schodiská určené pre občasně chodenie do poschodia podkrovia, kde sú podkrovné priestory, pracovne alebo miestnosti na spanie. Nastavitelná výška nášlapu v rozmedzí 18,5 - 23cm umožňuje ľahkú montáž svojpomocne.



PARAMETRY (CZ):

- sestavy LH pro nízkou výšku podlaží 9-10 modulů
- sestavy standard 11 - 13 modulů
- výška stupně nastavitelná v rozmezí 18,5 - 23 cm
- šířka stupně 60 cm
- zábradlí trubkové sloupy Ø22 mm, bez výplně
- plastové madlo Ø 40 mm
- barvy RAL9006 (šedá), RAL9005 (černá), RAL9002 (bílá)
- stupně spárovka masiv 40mm, OLŠE nebo BUK lakované

PARAMETRE (SK):

- zostavy LH pre nízku výšku podlažia 9-10 modulov
- zostavy štandard 11 - 13 modulov
- výška stupňa nastaviteľná v rozmedzí 18,5 - 23 cm
- šírka stupňa 60 cm
- zábradlia rúrkové stĺpy Ø22 mm, bez výplní
- plastové madlo Ø 40 mm
- farby RAL9006 (sivá), RAL9005 (čierna), RAL9003 (biela)
- stupne škárovka masív 40mm, JELŠA, BUK lakované




ATRIUM MINI PLUS

MINI PLUS LH

sestavy pro nízkou výšku podlaží 9 - 10 modulů
Barva kovových dílů RAL9006 stříbrná, plastové madlo šedé
Stupně OLŠE lakované přírodní, lepená napojovaná spárovka CINK masiv 40mm

MINI PLUS

standardní sestavy 11 - 13 modulů
Barva kovových dílů RAL9006 stříbrná, RAL 9005 (černá), RAL 7040 (šedá), RAL9003 (bílá), RAL8017 (hnědá)
Madlo šedé, hnědé nebo černé. Stupně OLŠE nebo BUK napojovaná spárovka 40mm CINK lakované přírodní nebo mořené na světle nebo tmavě hnědou

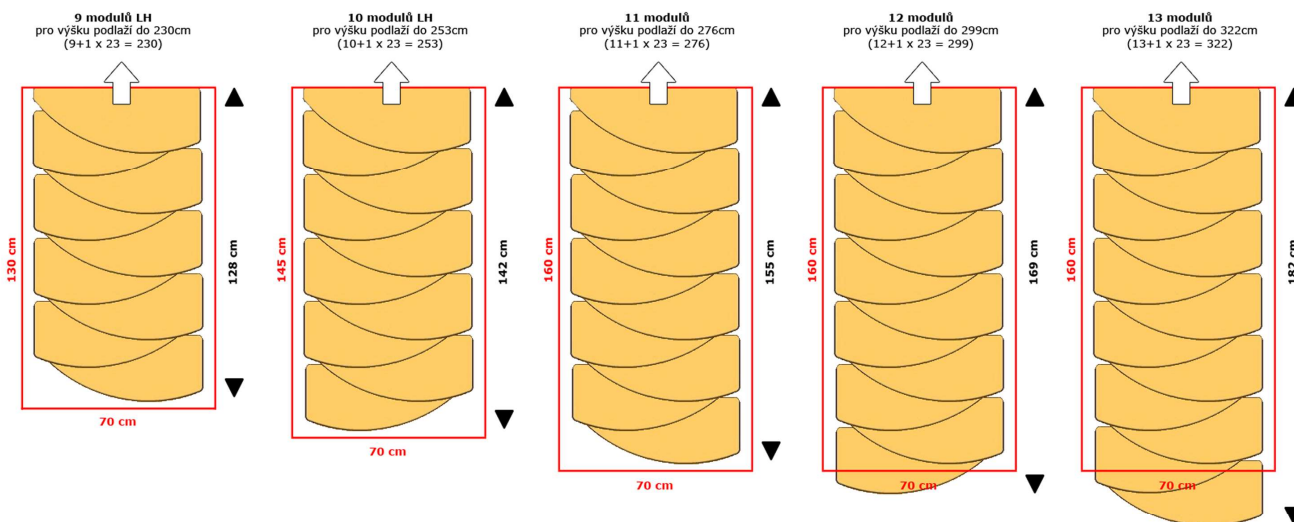

Minimální velikost stropního otvoru 130 x 70 cm
Délka ramene 128 cm

Minimální velikost stropního otvoru 145 x 70 cm
Délka ramene 142 cm

Minimální velikost stropního otvoru 160 x 70 cm*
*v závislosti na výšce stropu - !PODCHODNÁ VÝŠKA!
Délka ramene podle počtu modulů 155 - 169 - 182 cm

Nastavitelná výška jednotlivého stupně 18,5 - 23 cm
Oboustranné zábradlí - sloupky a madlo lze použít na levou nebo pravou stranu
Maximální zatížení sestavy 130kg

